





IVK-G12.1.8

12" (315мм) гитарный динамик имеет литой держатель из алюминиевого сплава, тканевый подвес со специальным покрытием, бумажный диффузор с рёбрами жёсткости, однослойная звуковая катушка диаметром 51мм намотана плоским алюминиевым омеднённым проводом на ребро, ферритовый магнит диаметром 135 мм, линейный ход +/-4мм, рекомендовано применение в гитарных кабинетах открытого и закрытого типа.



Монтажные размеры

8 крепёжных отверстий \varnothing 6,5 мм на диаметре 300 мм

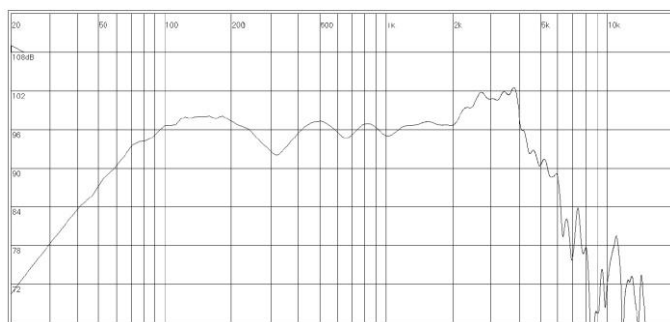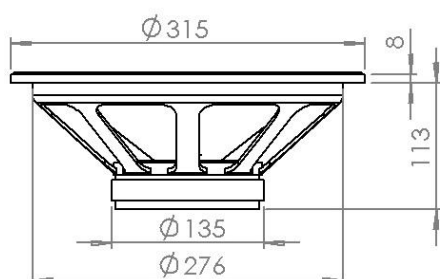

www.картиназвукa.рф
www.ivk-audio.ru
ivk@ivk-audio.ru

Z nominal impedance (ohms)	8
SPL 2,83v\1m (db)	97
Pmax continues rms (w)	120
Pmax thermal (w)	200
Fs resonance (Hz)	48
Vas (liters)	114
Qts	0,5
Qms	12
Qes	0,53
Mms (grams)	42
BL motor strength	12
D effective cone dia. (mm)	265
Sd (sq.cm)	551
Voice coil diameter (mm)	51
Re DC resistance (ohms)	6
Le inductance (mH)	0,7
Magnetic induction (Tl)	1,15
Xmax Excursion (mm)	+ -4